

SCREEN LED *Pro*

Luminaria tipo panel de iluminación general, para empotrar o suspender. Pantalla plana y eficiente que consta de una fuente de luz con tecnología LED **No-flickering**. Permite reducir el consumo energético aproximadamente 60% en comparación con la tecnología tradicional.

Cuenta con versión dimable, ideal para creación de escenas.


Cuenta con certificados de CE, RoHS, LM-80 (garantiza que mantendrá al menos el 80% de su luminosidad luego de 50 000 horas de uso) y TM-21 (garantiza uniformidad y calidad del color de luz).

APLICACIONES:

Luminaria ideal para oficinas, hall de ingreso, showroom, sala de reuniones, clínicas y cualquier otro ambiente afín.

DATOS GENERALES

Flujo luminoso	3600 lm / 4320 lm
Eficiente de la luminaria	120 lm/W
Temperatura de color	5000K
Ángulo de apertura	120 grados
Distribución lumínica	Directa – Simétrica
Carcasa	Aluminio
Difusor	PMMA
IP	42
Tiempo de vida útil	50 000 horas L80@25°C

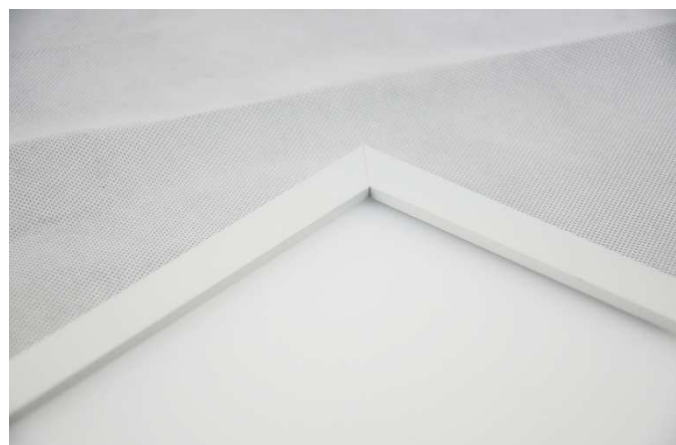

ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS

Consumo	30w / 36w
Voltaje de entrada	200-240VAC 60Hz
Clase de protección	II

DIMENSIONES Y PESO

Largo/Ancho	595mm
Altura	11mm
Peso	3.0 Kg

